


Zaptec Go

passer til alle biler

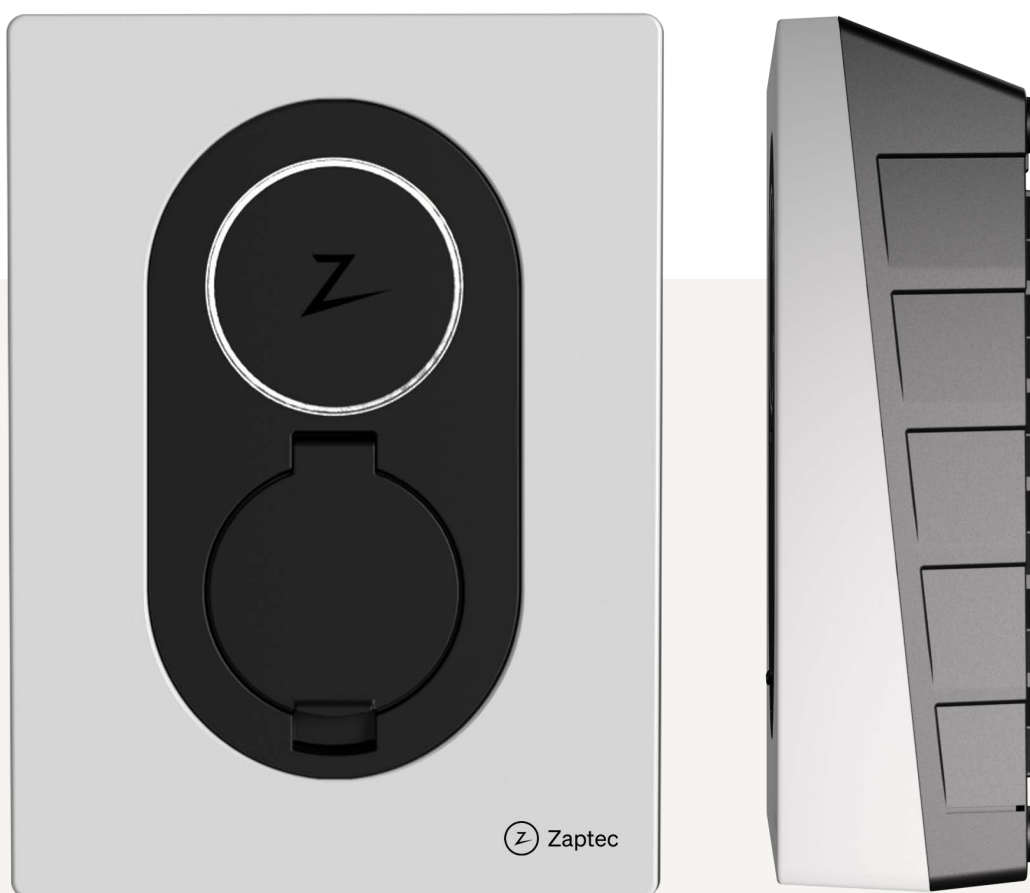

Uanset hvad du kører i, eller hvor du skal hen, er Zaptec Go den bedste måde at lade op til turen på. Med baggrund i førende norsk greentech har vi skabt en prisvindende oplader, der er lige så smart indvendigt, som den er enkel udvendigt.

Genoplad hjemmefra

Det er klart, at du helst vil oplade elbilen derhjemme. Zaptec Go er en avanceret ladeboks i smukt design til brug i boliger, private garager eller på parkeringspladser. Den giver dig frihed til at oplade, når det passer dig.

Se, hvordan Zaptec Go passer til dit hjem, og får dig frem til din ønskede destination.

Se nærmere på Zaptec Go

Passer til alle elbiler

Kompatibel med alle elbiler og hjem. Zaptec Go tilpasser på intelligent vis sin maksimale opladning til din bils kapacitet og sikrer dig dermed den mest effektive opladning.

10 x hurtigere

Med Zaptec Go kan du oplade 10 gange hurtigere end med en almindelig stikkontakt. Med en 22-kW-bil og en enkelt opladning på én time, kan du tilbagelægge 100 km på ingen tid.

5 års garanti

Giver dig tryghed i mange år fremover.

Mindre og lettere

Dens lille og diskrete udseende er 80 % mindre og lettere end lignende opladere på markedet.

3 x opladere

Det intelligente design betyder, at du kan installere op til tre Zaptec Go i samme hus eller på samme arbejdsplads, og du kan bare udvide efter behov.

Fremstillet i Norge

Zaptec Go er langtidsholdbar. Den er designet, udviklet og fremstillet i Norge og til vores nordiske klima.



Sikker ankomst hver gang



Vi sætter sikkerheden i højsædet

Hos Zaptec går vi lige så meget op i din sikkerhed, som vi går op i elektrisk strøm. Zaptec Go er førende på markedet for opladning af elbiler, hvad angår sikkerhed, og er certificeret i henhold til de højeste sikkerhedsstandarder.



Placer den smarte lader hvor som helst

Zaptec Go er omtrent samme størrelse som en digital tablet og fås i 6 smukke farver, så opladeren matcher dit dit hus.

Hvert element i en Zaptec Go er nøje udtænk. Lige fra det minimalt antal dele, det funktionsbelyset stik og ikke mindst placeringen af ladekortet

(RFID-chip). Vi har netop designet denne oplader, så den er intuitiv at bruge. Vi har kombineret æstetikken fra traditionelt skandinavisk design med førende norsk, grøn teknologi. Vi har udtænkt, designet og produceret den på Norges vestkyst.

Én størrelse Seks farver



Asphalt Black



Cloud White



Rock Grey



Midnight Blue



Moss Green




Wood Brown

Fremtidssikret og opdateret

Zaptec Go er spækket med den nyeste teknologi og er altid online med Wi-Fi eller 4G LTE-M og holder sig opdateret med de seneste funktioner og opdateringer. Du skal blot oplade din bil og den næste bil og den næste.

Nærmere om detaljerne

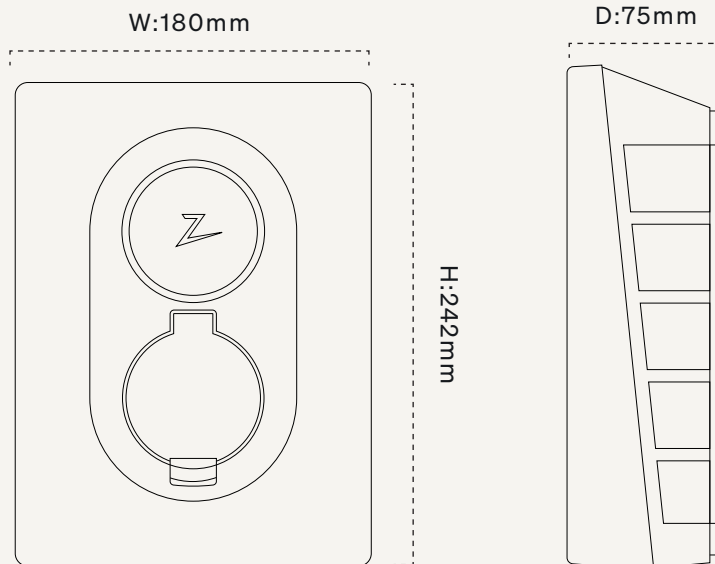

Tekniske oplysninger

Zaptec Go er en vægmonteret ladestation til vekselstrøm i overensstemmelse med IEC 61851-1, EVSE Mode 3.

Dimensioner (mm)

H: 242 x B: 180 x D: 75

Vægt

1,3 kg

Installationskredsløb

Maks. 40A afbryder på installationskredsløbe til ladestationer.

Installationsnetværk, elektrisk spænding

TN, IT og TT
230VAC ± 10 %
400VAC ± 10 %

Maksimal strøm og ladeudgang

22 kW ved 32A/3-faset (TN netværk)
12,7 kW ved 32A/3-faset (IT netværk)
7,4 kW ved 32A/1-faset IT/TN

Opladerstik

IEC 62196-2 Type 2 hunstik
Elektronisk lås, der kan låses permanent af brugeren

Integreret reststrømsbeskyttelse

RDC-CC (6mA DC) i henhold til IEC 62955.
Elektronisk, automatisk nulstilling ved isætning af Type 2-kabel.

Energimåling

Integreret 3-faset elforbrugsmåler kalibreret og testet til at overholde nøjagtighedskravene for en klasse B aktiv elektronisk elforbrugsmåler som skrevet i 2014/32/EU (MID) Annex V, og implementeret i EN 50470-1:2006 og EN 50470-3:2006

Kommunikationsgrænseflade og cloudforbindelse/netværk

4G LTE-M
Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanaler 1-11)

HMI, identifikation og konfiguration

Bluetooth lavenergi (BLE 4.2)
RFID: ISO/IEC 14443 type A (Mifare Classic, 13,56 MHz)
RGBW LED-cirkel for enhedsstatus
Strømforbrug på 2 W ved standby

Standarder og godkendelser

CE-kompatibel med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 og IEC 62955

Temperaturområde

-30°C til +40°C

Beskyttelsesgrad

IP54, indendørs og udendørs brug
IK8 beskyttelse mod slag
UL94 5VB brændbarheds-klassificering
UV-resistent

Elektrisk beskyttelse

Beskyttelsesklasse I (4 kV AC og 6 kV impuls, isolering)
Overspændingskategori III (4 kV)

Tilgængelige softwaregrænseflader

Zaptec App
Alternativer til tredjepartsintegration (API, webhooks). OCPP 1.6J cloud-to-cloud.

Se integrationsdokumentet for at få flere oplysninger.

<https://zaptec.com/ocpp>

(kun på engelsk)