

Zaptec Go 2


Ridefiniamo la ricarica dei veicoli elettrici



Ovunque ti porti il tuo viaggio, Zaptec Go 2 è il miglior partner per la ricarica. Realizzato con la precisione ingegneristica norvegese, questo caricatore ridefinisce la ricarica dei veicoli elettrici abbinando funzionalità intelligenti, che guardano al futuro, con un design elegante e intuitivo.

Non è solo un caricatore; è il tuo affidabile compagno di ricarica: ti aiuta a mantenere il controllo grazie al monitoraggio preciso dell'energia.

Informazioni dettagliate

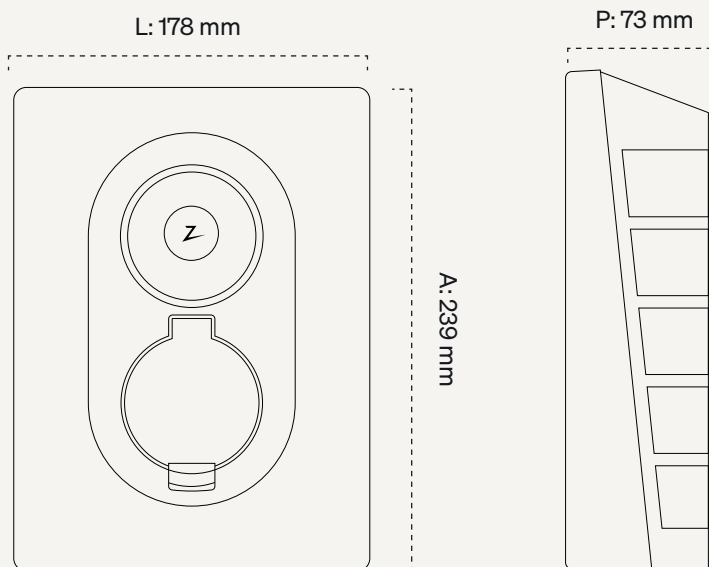

Informazioni tecniche

Zaptec Go 2 è una stazione di ricarica a parete alimentata a corrente alternata, conforme alla norma IEC 61851-1, EVSE Mode 3

Dimensioni (mm)

A: 239 x L: 178 x P: 73

Peso

1,6 kg

Circuito di installazione

È necessario disporre di un interruttore automatico esterno e una protezione differenziale (RCD) in conformità alle normative locali.

Rete di installazione, tensioni

TN, IT e TT
230 V CA $\pm 10\%$
400 V CA $\pm 10\%$

Uscita ricarica e corrente max

22 kW a 32 A / trifase (reti TN)
7,4 kW a 32 A / monofase (reti IT)
7,4 kW a 32 A / monofase (reti TN)

Presa di ricarica

IEC 62196-2 tipo 2 femmina
Blocco elettronico, può essere bloccato in modo permanente dall'utente

Protezione integrata dalle correnti residue

RDC-DD (6 mA CC) conforme a IEC 62955
Ripristino automatico ed elettronico mediante ricollegamento del cavo di Tipo 2

Misurazione dell'energia

Contatore di energia integrato
Certificazione MID Classe B
EN 50470-1: 2006, EN 50470-3: 2006

Interfaccia di comunicazione e rete/connesione cloud

4G LTE Cat 1
WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

HMI, Identificazione e configurazione

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
Lettore RFID ISO/IEC 14443
Tipo-A 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)
Schermo LCD IPS retroilluminato e cerchio LED RGBW per lo stato del dispositivo
Consumo energetico di 2,5 W in standby
Supporto hardware ISO 15118

Normative e approvazioni

Conformità CE alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE, alla direttiva RoHS 2011/65/UE, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 e IEC 62955

Range di temperatura

Da -30 °C a +50 °C

Grado di protezione

IP54, utilizzo interno ed esterno
Classificazione IK10 per la resistenza agli urti
Categoria di infiammabilità UL94 5VB
Resistente ai raggi UV

Protezione elettrica

Classe di protezione I (4 kV CA e 6 kV impulso, isolamento)
Categoria di sovratensione III (4 kV)

Interfacce software disponibili

App Zaptec
Alternative per l'integrazione di terze parti (API, webhook)
OCPP 1.6J cloud-to-cloud o nativo sul dispositivo

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a <https://zaptec.com/ocpp> (solo in lingua inglese)